


PRZEKÓJ C-C

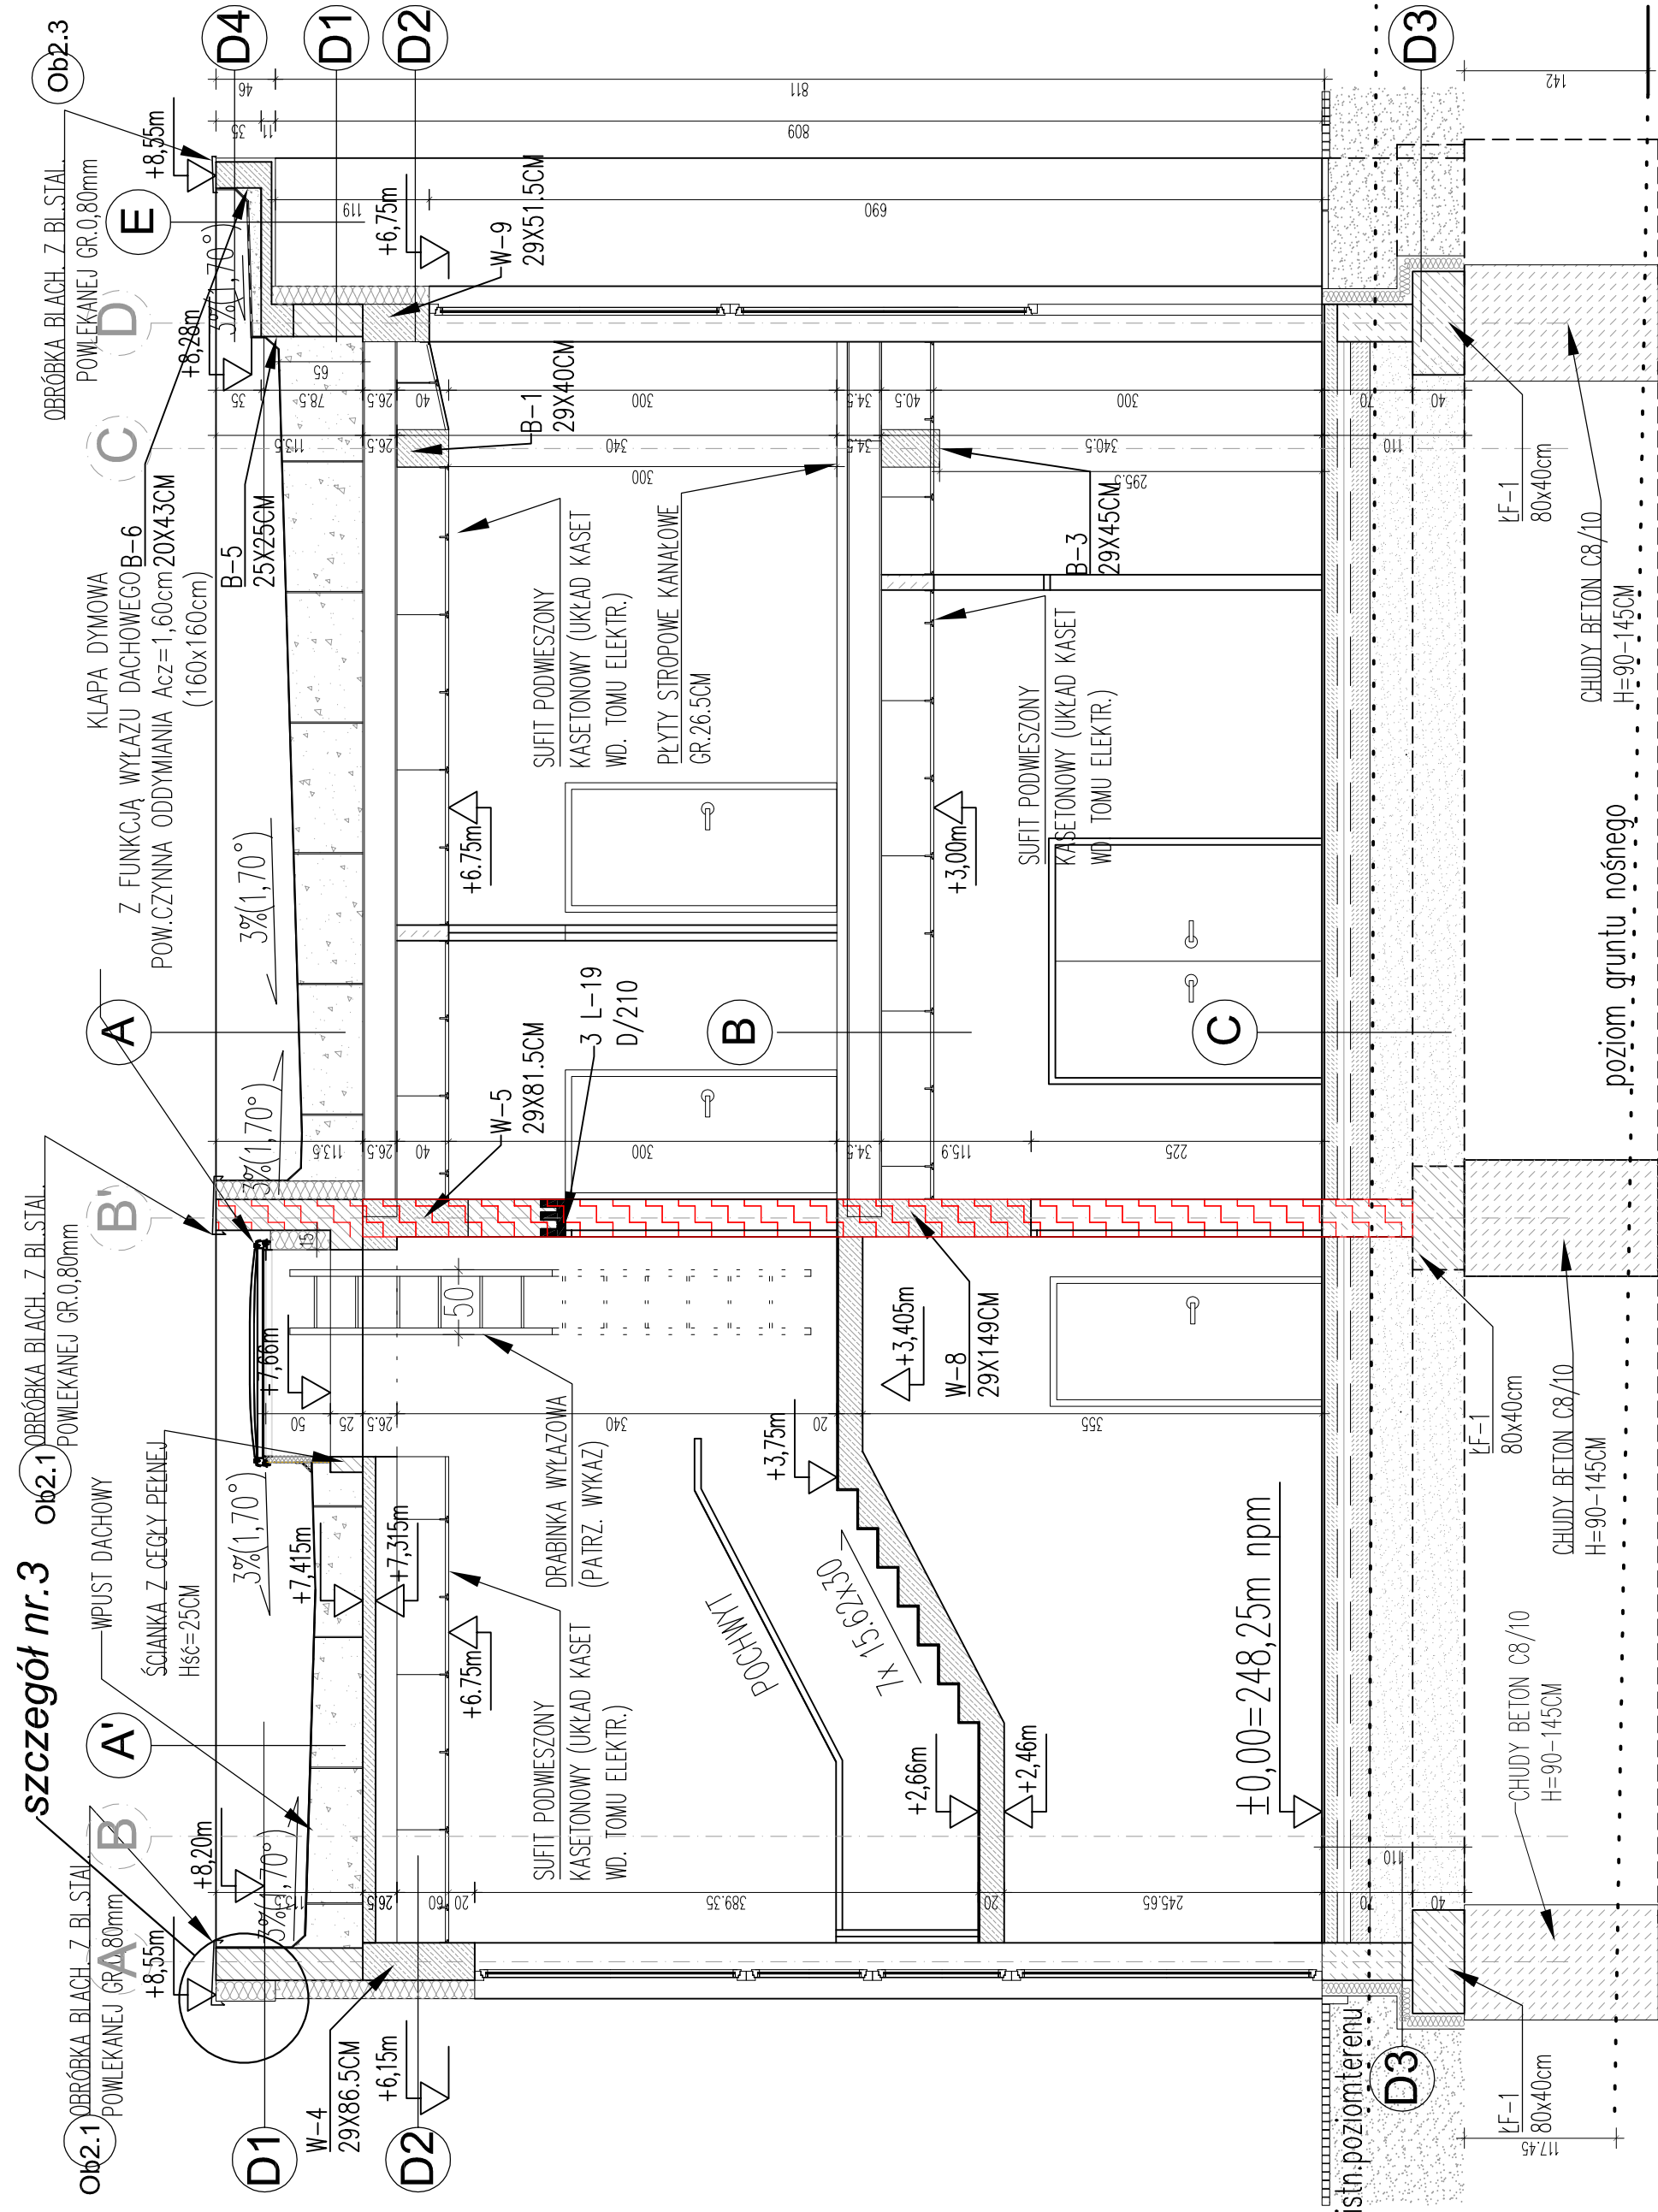

WARSTWY DACHU

●	PAPA NAMIERZCHNIOWA
●	PAPA PODKADOWA
●	KILINY STROPIANOWE gr.29-57cm
●	PAROIZOLACJA Z FOJLI POLIETYLENIOWEJ, GR.0,2mm
●	STROP Z PRYT WIELOKANAŁOWYCH GR.26,5cm A" STROP ŻELBETOWY GR.26,5cm
●	TYNK CEM. —WAP.
●	SUITY PODWIESZONY KASETONOWY

B

●	WARSZTWA WYKOŃCZENOWA
●	POS.CEMENTOWA GR. 4cm
●	IZOLACJA AKUSTYCZNA ZE STYROPIANU GR.2cm
●	PAROIZOLACJA
●	STROP Z PŁYT WIELOKANAŁOWYCH GR.26,5cm
●	SUFIT PODWIESZONY KASETOWY

●	TERAKOTA ANTYPOŚLIZGOWA
●	GRĄŻ SAMOPROZIMUJĄCA
●	PODŁOŻE BEŁONOWA GR.10cm B-20 (C16/20)
●	IZOLACJA POZIOMA PAPA FUNDAMENTOWA
●	STYROPIAN XPS GR. 10cm M-20
●	IZOLACJA POZIOMA (FOLIA)
●	PODŁOŻE BEŁONOWE GR.15cm B-10 (C8/10)
●	PODSYPKA PIASKOWA GR.20CM ZAGĘSZCZONA DO 15

D1

●	TYNK SŁIKOWY	
●	STYROPIAN GR 14 cm (PATRZ RIS. ELEMENTY WYMAGANE)	
●	ŚCIANA MUROWANA – CEGŁA PEŁNA 25CM	
●	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR. 1.5CM	

D2

●	TYNK SILIKONOWY
●	STYROPIAN GR.14 cm (PATRZ RYS. ELEMENTY WNIEMAROWANE)
●	ŚCIANA MUROWANA-PUSTAK 29CM
●	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR. 1.5CM

3D

●	TYNK KAMYCZKOWY
●	STYROPIAN XPS GR.12cm
●	ŚCIANA MUROWANA Z BŁOCKÓW BETONOWYCH 30cm

D4 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA


W

●	PAPA NAWIERZCHNIOWA
●	PAPA PODKADOWA
●	KLINY STYROPIANOWE
●	PAROIZOLACJA Z FOLII POLIETYLENOWEJ, GR.0,2mm
●	PŁYTA ŻELBETOWA GR.8cm

WJŚCIEM

●	PARAPETY PROJ. ZEWNĘTRZNE WYKONAĆ Z BLACHY POWLEKANEJ GR. 0,80 mm, W KOLORZE BIAŁYM – WG RYSUNKU,
●	SZEROKOŚĆ W/W PARAPETÓW USTALIĆ NA BUDOWIE
●	RYNNY I RURY SPUSTOWE PCV fi 150mm
●	ÓŚCIEŻA OCIEPIĆ STYROPIANEM GR. 3 CM
●	OBROBKI BLACHARSKIE Z BLACHY OCYNK. GR 0,80 cm
●	POMIARU OBROBEK BLACHARSKICH DOKONAĆ PO OCIEPLENIU ŚCIAN STYROPIANEM

PRZEKRÓJ D-D

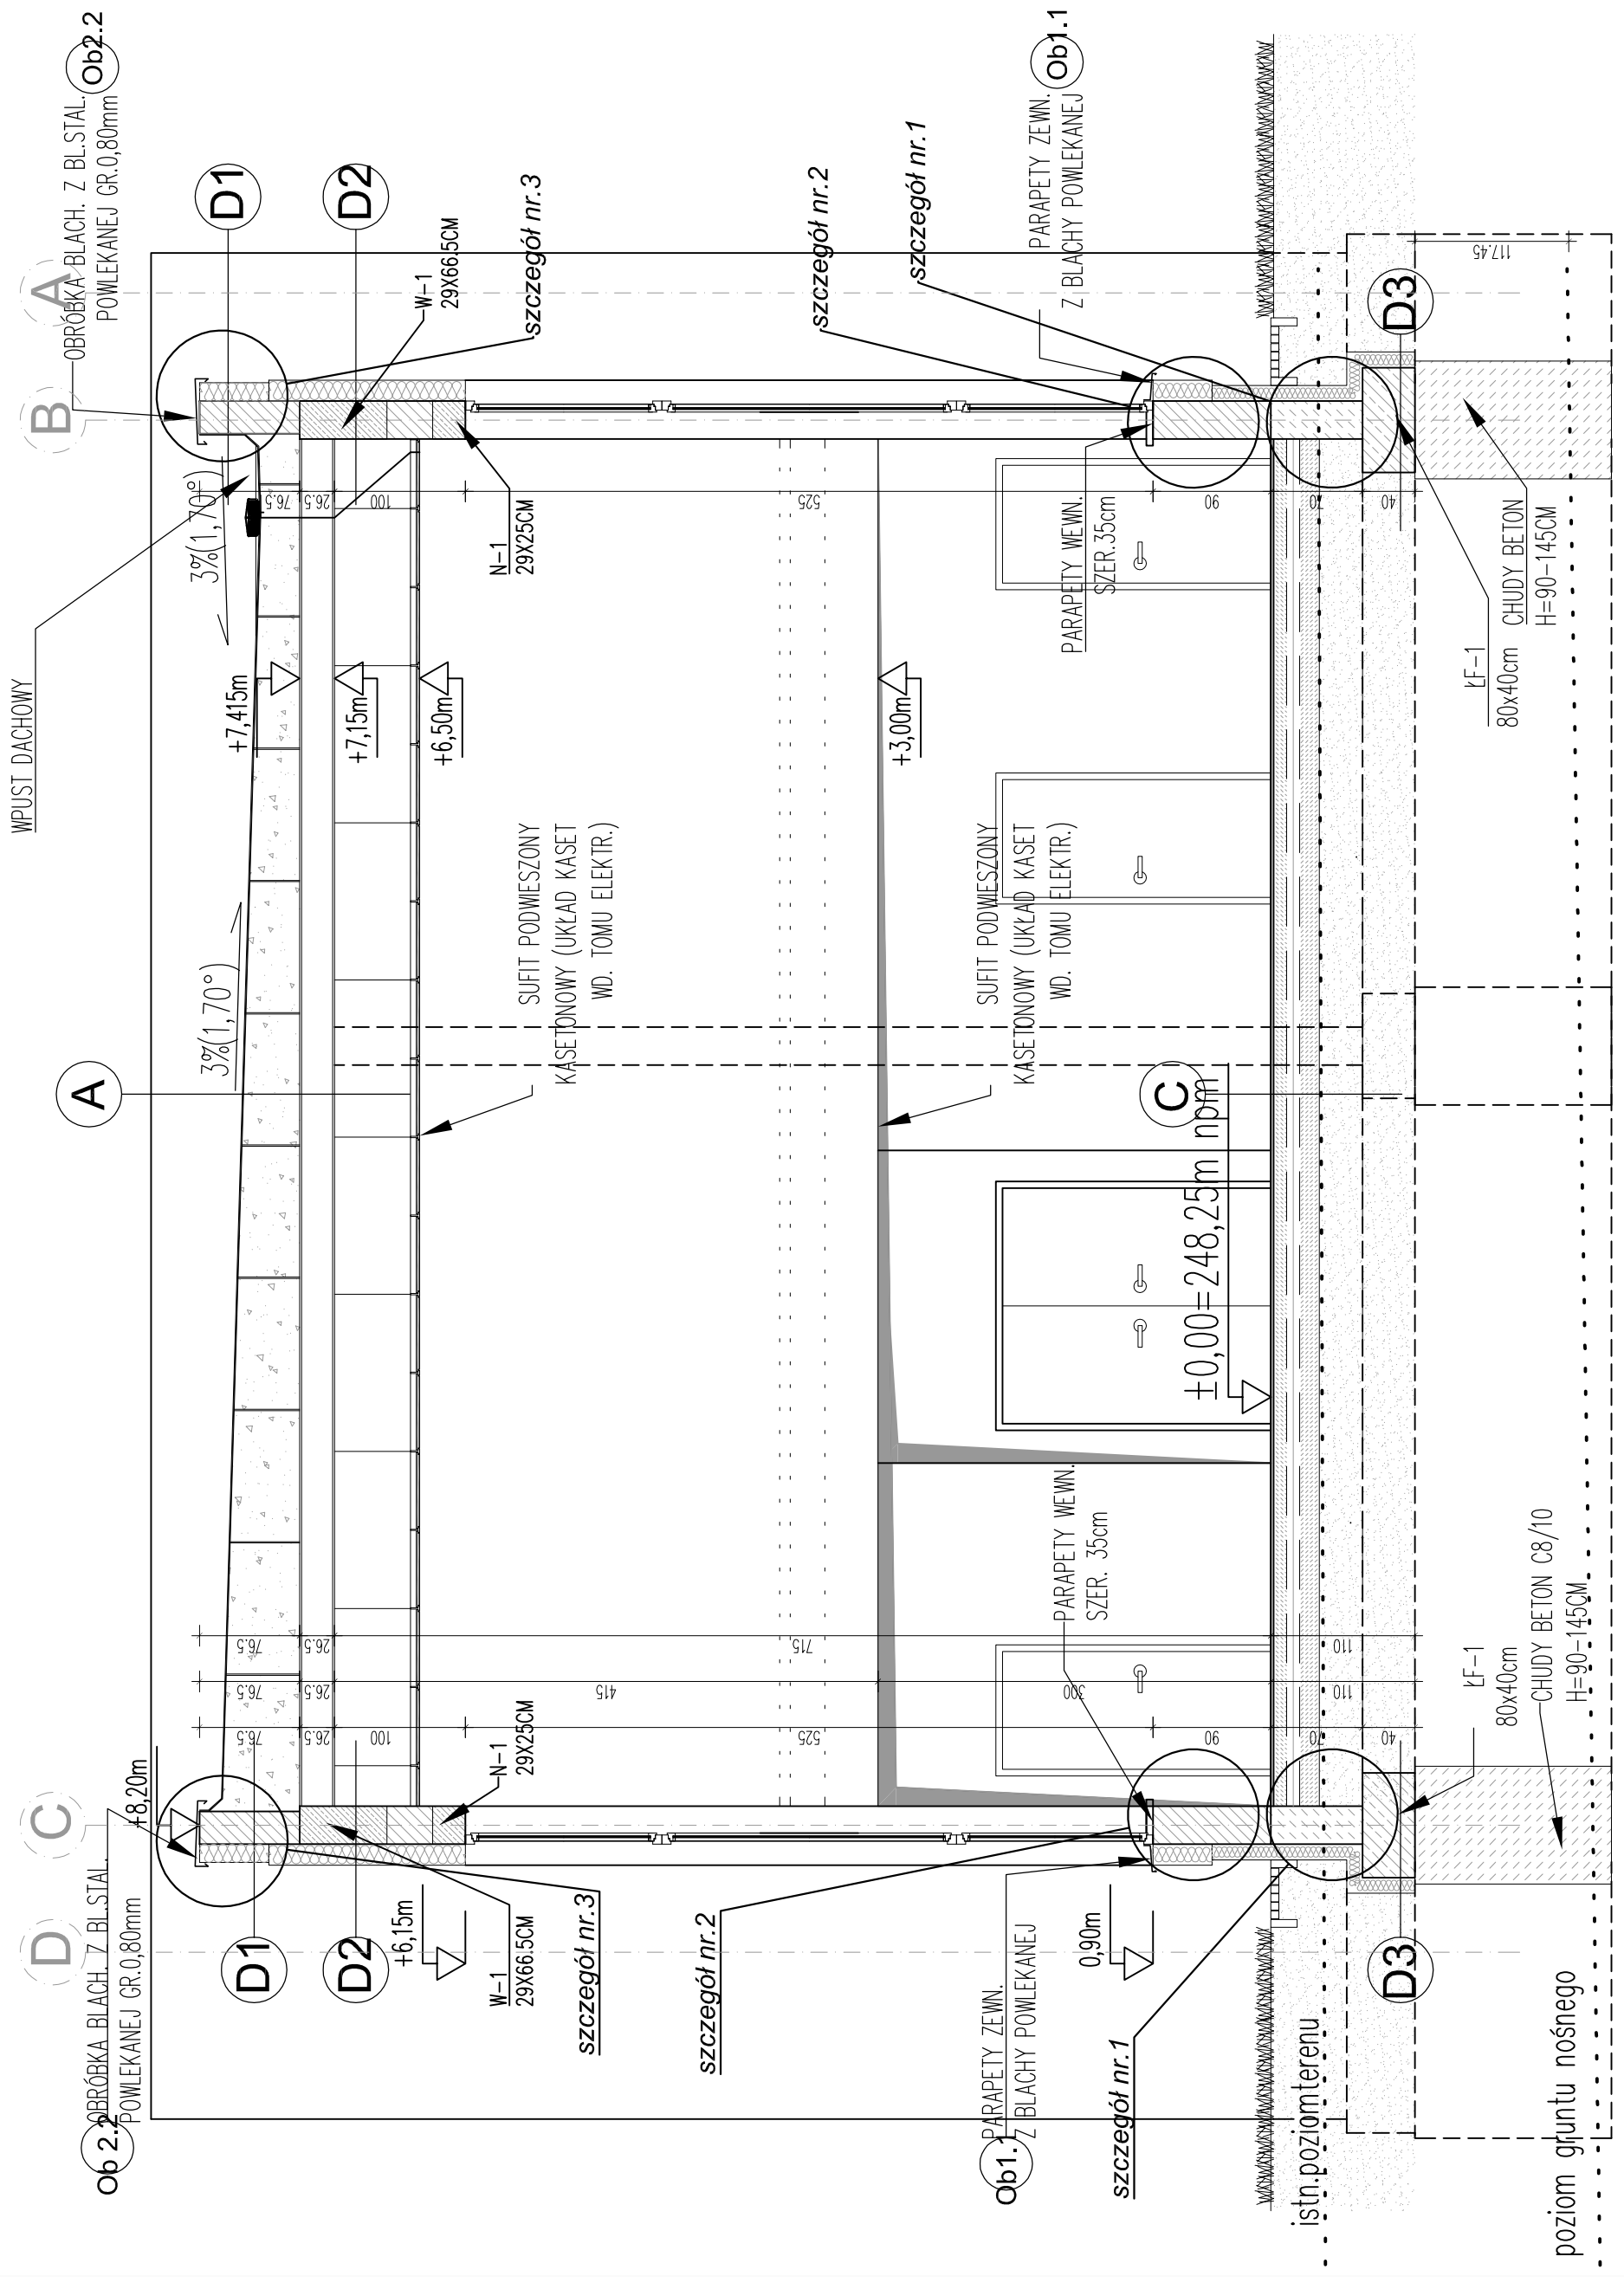

TRZNA

	TYNIEK KAMYCZKOWY
	STYROPIAN XPS
	ŚCIANA MUROWANA
STAK 290CM	D4 ŚCIANA
PIENNY GR. 150CM	

NTOWA








●	PAPA NAWIERZCHNIOWA
●	PAPA PODKADOWA
●	KLINY STROPIANOWE
●	PAROIZOLACJA Z FOLIJI POLIETYLEN
●	PŁYTA ŻELBETOWA GR.8cm

WJŚCIEM

●	PARAPETY PROŁ. ZEWNĘTRZNE WYKONAĆ Z BLACHY POWLEKANEJ GR. 0,80 mm, W KOLORZE BIAŁYM – WG RYSUNKU,
●	SZEROKOŚĆ W/W PARAPETÓW USTAŁIĆ NA BUDOWIE
●	RYNNY I RURY SPUSTOWE PCV fi 150mm
●	ÓŚCIEŻA OCIEPIĆ STYROPIANEM GR. 3 CM
●	OBROBKI BLACHARSKIE Z BLACHY OCYNK. GR 0,80 cm
●	POMIARU OBROBEK BLACHARSKICH DOKONAĆ PO OCIEPIENIU ŚCIAN STYROPIANEM

SKALA 1:50


OZNACZENIA:

	ŚCIANA PROJEKTOWANA, MUROWANA, Z BLOKÓW BEZ TYNTOCH
	ŚCIANA PROJEKTOWANA, MUROWANA Z PUCHIARKA GŁOZNIOWĄ 25CM
	ŚCIANA NEW. O TYN. CEM. Z CECY. PEJNEJ
	ŚCIANA PROJEKTOWANA, MUROWANA, ATYKTA Z CECY. CEMENTOWEJ. PEJNEJ 25CM
	ŚCIANA GOSPOD.-KARTOZJANA GR.12CM (W MIEJSCACH MONTAŻU URZĄDZEŃ SANITARNYCH)
	ŚCIANKA WZDŁOŻNICA PĘTŁA (OS)
	PROJEKTOWANE DOCEPELNE STROPNIENIE GR.12,4cm

ŚCIANA P.POŻ

- UWAŻAJ:
- PRZESŁA PRZEWODNIKI INSTALACYJNYCH
PRZEZ SZYBY WŁ. PROJEKTU INSTALACYJNEGO
ELEMENTY INSTALACJI CO I KANALIZACJI
OBUDOWA PIĘTA, KARTONOWA GŁOWA
WIELKOSŁ. OBUDOWY USTĄLĄ NA BUDOWIE
NA STRAKACH RÓŻNYCH RODZAJÓW PISADEK
ZAMONTOWAĆ UST. PODCIECOWĄ
OSŁOŻA, ZWIERZĘCIE, DOPŁĘCZ. WIELA, 0,3m
INSTALACJE PRZESŁA INSTALACJE PRZEZ SZYBY
STRZYPI I DACH, POJAZDY, NA CIEPŁYCH INSTALACYJACH
PRZEZ WYKONANIE MONTUJĄCYCH
NALEŻY WŁOŻYĆ PRZEWODY UZIEMIAJĄC INSTALACJE OSOBNOŚNE, WŁ. PROJEKTU
ELEKTRYCZNEGO.

D1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
TYNK SILIKONOWY	
STYROPIAN GR.14cm+PŁYTKA KAMIENNA	
ŚCIANA MUROWANA	
TYNK CEMENTOWO-WAPENNY GR. 1.5CM	
D2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
TYNK SILIKONOWY	
STYROPIAN GR.14cm	
ŚCIANA MUROWANA	
TYNK CEMENTOWO-WAPENNY GR. 1.5CM	
D3	ŚCIANA COKŁOWA
TYNK KAMIENNY	
STYROPIAN XPS GR.12cm / WĘGLA MIN.12cm	
ŚCIANA MUROWANA	


 Pracownia Architektoniczna
 Projektowo - Wykonawczo
 91-425 ŁÓDŹ ul. Północna 36A
 tel/fax: (0-42) 63-27-38 00-21
 e-mail: arcobud@arcobud.com.pl
 http://www.arcobud.com.pl

elekt budowlany budynku administracyjno-biurowego z z urządzeniami budowlanymi (w tym m.in komunikacja wewnętrzna, instalacje wodociągowa, gazowa, kanalizacyjnej i deszczowej; elektryczna)

1. Nazwa i adres obiektu

IM 1.2. Projekt budowlany architektki		SPECJALNOŚĆ	PUNKTY
		KONTAKTOWA NO- BUDOWNA
		ARCHITEKTOWA BEZ OGRANICZEN
WZEWZŁ		PROJEKTOWA I ZAGOSPODARZENIA
COWAL		
roz. arch. Placowi			SKALA
WA RYSUNKU			

BZEKRÓJC-C D-D

A PROJEKTU		DATA	
PROJEKT BUDOWLANY		08.2017r.	
TOM		NR RYSUNKU	
20/07/2017	12	A	12-05 00