

KARTA KATALOGOWA


_1

Kłapa dymowa z wylazem dachowym Typ C 160



Rys. 19 – Przekrój **B-B** przez klapę oddymiającą

z funkcją wylazu w pozycji otwartej, wymiary w [mm]

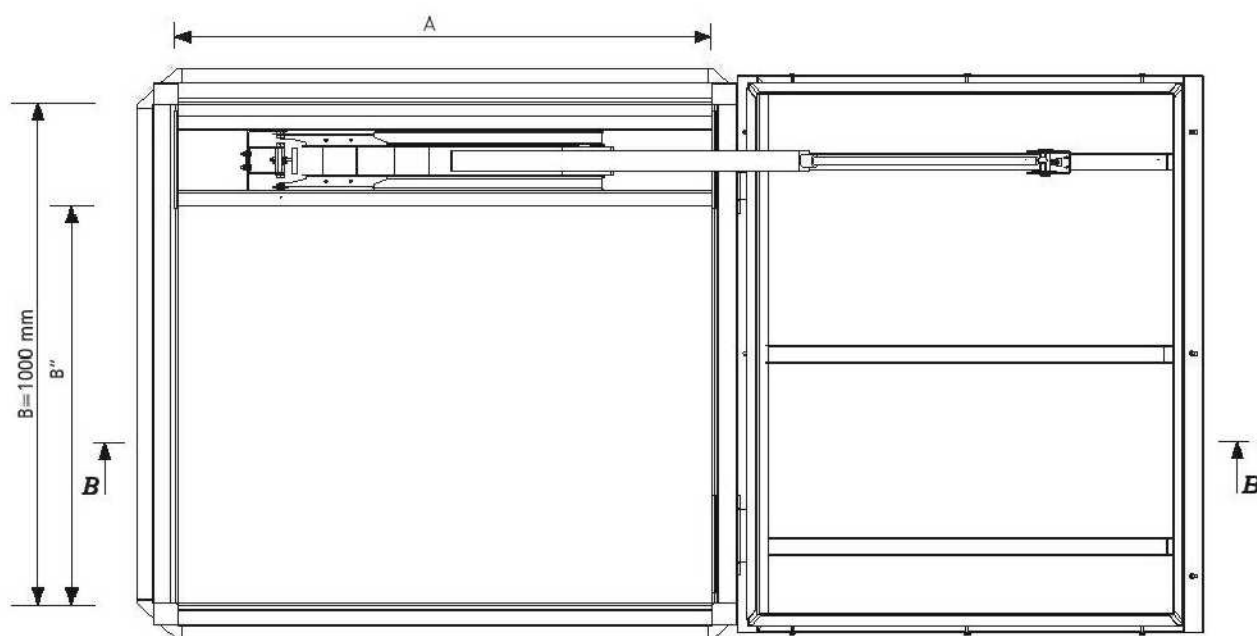

Rys. 20 – Widok z góry kłapy oddymiającej

z funkcją wylazu w pozycji otwartej, wymiary w [mm]

A, B – wymiar nominalny [mm], światło otworu kłapy oddymiającej

B'' – wymiar w świetle przejścia B'' = B-195 mm

H – wysokość podstawy kłapy oddymiającej [mm]

α – kąt otwarcia kłapy oddymiającej α ≥ 140°

TYP KLAPY	WYMIAR NOMINALNY*	POWIERZCHNIA CZYNNIA Acz [m ²]		STEROWANIE ELEKTRYCZNE	
	A x B	STANDARD (BEZ OWIEWEK I KIEROWNICY)		POBÓR PRĄDU [A] PRZESŁOWNIK ELEKTRYCZNY DLA KLASY	
	[mm]	PODSTAWA O MIN. H=500 mm	PODSTAWA O MIN. H=300 mm	SL 250	SL 550
C 100	1000 x 1000	0,72	0,64	1 x 2,0	1 x 2,6
C 120	1200 x 1200	0,98	0,86	2 x 1,3	2 x 2,0
C 125	1250 x 1250	1,05	0,91	2 x 1,3	2 x 2,6
C 130	1300 x 1300	1,13	0,97	2 x 1,3	2 x 2,6
C 135	1350 x 1350	1,20	1,03	2 x 1,3	2 x 2,6
C 140	1400 x 1400	1,28	1,09	2 x 1,6	-
C 150	1500 x 1500	1,44	1,22	2 x 2,6	-
C 155	1550 x 1550	1,52	1,29	2 x 2,6	-
C 160	1600 x 1600	1,60	1,36	2 x 2,6	-
C 170	1700 x 1700	1,77	1,50	2 x 4,0	-
C 180	1800 x 1800	1,95	1,64	2 x 4,0	-